

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使
用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

※本書に記載されているイラストはイメージです。

<表面>

<右側面>

<左側面>

<裏面>

表示部

※本製品にマグネットは内蔵しておりません。

①「START/STOP」ボタン(LEDランプ)
・カウントのスタート、ストップ
・長押しでセット開始、短押しで確定

②「M」ボタン
・「分」をセット ・時計セット時は数字を進める
(押し続けると早送りします)

③「S」ボタン
・「秒」をセット ・時計セット時は数字を戻す
(押し続けると早送りします)

④表示部

⑤「PROGRAM」ボタン
・インターバルモードのときプログラム番号
(P1/P2/P3)の切り替え

⑥ 音量切替スイッチ
・アラーム音量の切り替え(無音/小/大)

⑦ロック切替スイッチ
・ボタン操作のロックと解除の切り替え

⑧「MODE」ボタン
・モードの切り替え
(時計/通常タイマー/インターバル)

⑨ストラップ穴
※ストラップは付属しておりません。

⑩電池カバー
※ご使用前に絶縁シートを抜き取ってください

⑪設定アイコン
・時計の設定、インターバルの設定時に表示

⑫無音アイコン
・音量切替を「無音」にしたときに表示

⑬ロックアイコン
・ボタン操作をロックしたときに表示

⑭タイマー番号
・プログラムごとに最大4つのタイマー

⑮プログラム番号
・インターバルタイマーのプログラム最大3パターン

⑯ループ(繰り返し)回数
・0(最大99回までエンドレス)または、1~99回

⑰インターバルアイコン
・インターバルタイマー作動時にバーが点滅表示

時計のセット方法

ご購入後に絶縁シートを抜き取ったときや、電池交換したときは「ピピピピッ」と鳴って全ての表示が出たあと「12H」が点滅します。
以下の手順で時計をセットしてください。

1.「M」または「S」ボタンを押す
12時間表示か24時間表示を選択します。

M S

12 H 24 H

※左下に設定アイコンが表示されます

2.「START/STOP」ボタンを押す
時間の表示方法が確定し、「時」の数字点滅します。
※初期設定は12Hでは「12:00」
24Hでは「0:00」です。
※12Hでは「AM」も点滅します。

START/STOP

12:00

3.「M」または「S」ボタンで「時」の数字を合わせ、「START/STOP」ボタンを押す
「M」は1時間ずつ進み、「S」は1時間ずつ戻ります。押し続けると早送りします。

M S

3:00 PM

「時」が確定し、「分」の数字が点滅します。
※「AM/PM」は自動的に変わります。

4.「M」または「S」ボタンで「分」の数字を合わせ、「START/STOP」ボタンを押す
「M」は1分ずつ進み、「S」は1分ずつ戻ります。押し続けると早送りします。

M S

3:45 PM

「分」が確定し、0秒から時計が進み始めます。
設定アイコンが消え、時計の「」が点滅します。

時計をセットし直す場合は、時計モードのときに「START/STOP」ボタンを3秒以上長押し、「12H」が点滅したら手順1からやり直してください。

通常タイマーの使い方

初めてご使用になるときは、時計セットを完了していないとモードボタンの操作ができません。

1.「MODE」ボタンを押してタイマーモードにする

MODE

00 M 00 S

※表示が「00M00S」になっていない場合は「M」と「S」を同時に押ししてリセットしてください。

2.「M」ボタンで「分」を、「S」ボタンで「秒」をセットする
押し続けると早く進みます。

M S

15 M 30 S

※数字は戻せません。進みすぎた場合は「M」と「S」を同時に押ししてリセットし、やり直してください。

例) 15分30秒

3.「START/STOP」ボタンを押す

START/STOP

00 M 00 S

カウントダウン開始

カウントダウン終了

●カウントダウンが終了するとアラームが鳴り、表示部と「START/STOP」ボタンのREDランプ(赤色)が点滅します。(約15秒間)

●アラーム・LEDランプはどのボタンを押しても止めることができ、もとのセット時間に戻ります。(リピート機能)

■ カウントアップ

1.「MODE」ボタンを押してタイマーモードにする

MODE

00 M 00 S

※表示が「00M00S」になっていない場合は「M」と「S」を同時に押ししてリセットしてください。

2.「START/STOP」ボタンを押す

START/STOP

00 M 01 S

カウントアップ開始

●カウントアップ、カウントダウン中に「START/STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。再開するときは再度「START/STOP」ボタンを押します。

インターバルモードの使い方

■ インターバルモードでできること

プログラムはP1、P2、P3の最大3つ作成が可能。1つのプログラムには最大4つまでのタイマーセットが可能で、そのプログラムを回数設定なし(最大99回)または任意の回数(1~99回)を指定してループ(繰り返し動作)させることができます。
※プログラムを1つも設定しないと「モード」ボタンを押してもモード切替ができません。

■ 設定方法

(例) P1のプログラムに、①「25分」→②「5分」→③「40分」→④「10分」の4つのタイマーをセットし、そのプログラムを2回繰り返すという設定をしてみます。

1.「MODE」ボタンを押してインターバルモードにする
設定アイコン、インターバルアイコン、P1が表示し、タイマー番号①で「00M00S」が点滅して設定待機状態になります。

MODE

00 M 00 S

※「00M00S」点滅以外の表示がされている場合は「START/STOP」ボタンを3秒以上長押し、「M」と「S」を同時に押ししてリセットしてください。

2.「M」ボタンで「25分」をセットし、「START/STOP」ボタンを押す
タイマー番号が②になり「00M00S」が点滅します。
※数字が進みすぎた場合は「M」と「S」を同時に押ししてリセットし、やり直してください。

M

25 M 00 S

START/STOP

00 M 00 S

3.「M」ボタンで「5分」をセットし、「START/STOP」ボタンを押す
タイマー番号が③になり「00M00S」が点滅します。

M

05 M 00 S

START/STOP

00 M 00 S

4.「M」ボタンで「40分」をセットし、「START/STOP」ボタンを押す
タイマー番号が④になり「00M00S」が点滅します。

M

40 M 00 S

START/STOP

00 M 00 S

5.「M」ボタンで「10分」をセットし、「START/STOP」ボタンを押す
タイマー番号①「25M00S」が表示し、インターバル回数「00」が点滅します。

M

10 M 00 S

START/STOP

25 M 00 S

6.「M」または「S」ボタンで「02」にセットし、「START/STOP」ボタンを押す
「M」は数字が1つ進み、「S」は数字が1つ戻ります。
設定アイコンが消えプログラムの設定が完了します。

M S

25 M 00 S

START/STOP

25 M 00 S

● ループ回数設定について

「00」…止めるまでプログラムを繰り返します。
繰り返した回数がカウントされていきます。最大99回まで繰り返します。
「01~99」…任意で設定した回数を繰り返します。繰り返すたびに回数表示が減っていきます。

● P2,P3にもプログラムを設定したい場合は、「PROGRAM」ボタンを押して番号を選択し、同様の手順で行ってください。

● タイマー番号②以降を設定しない場合は、「00M00S」点滅の状態で「START/STOP」ボタンを押すと以降のタイマー番号には進まず、インターバル回数の設定にうつります。

● 各プログラムが設定待機状態(00M00Sが点滅している状態)のままだと、モードやプログラム番号の切替ができません。各プログラムにインターバルタイマーを設定しない場合は、00M00S点滅の状態で「START/STOP」ボタンを押してください。

使い方動画はこちら

■ 設定したインターバルタイマーを使用する

P1に設定したプログラムを使用します。

1.「MODE」ボタンを押してインターバルモードにする

MODE

25 M 00 S

① 2 3 4 P1

2.「P1」になっていることを確認して「START/STOP」ボタンを押す
①のカウントダウンが開始します。

25 M 00 S

START/STOP

24 M 59 S

① 2 3 4 P1

※「P1」以外が表示している場合は「PROGRAM」ボタンを押してプログラム番号を切り替えてください。

タイマーが切り替わるときに、以下のようにアラームとLEDランプでお知らせします。

①回目

1 25 M 00 S

スタート

2 5 M 00 S

青ランプビビ×2回

3 40 M 00 S

青ランプビビ×2回

4 10 M 00 S

青ランプビビ×4回

②回目

1 25 M 00 S

青ランプビビ×2回

2 5 M 00 S

青ランプビビ×2回

3 40 M 00 S

青ランプビビ×2回

4 10 M 00 S

青ランプビビ×2回

終了

00 M 00 S

赤ランプビビビ×15回 全表示点滅

作動中は、インターバルアイコンのバーが以下のように変化します。

INT INT INT INT INT

● 設定した回数が完了すると「00M00S」になり表示部が全て点滅します。
● 作動中に「START/STOP」ボタンを押すと、カウントダウンの一時停止と再開ができます。

■ 設定済プログラムの修正方法

1.「MODE」ボタンを押してインターバルモードにする

2.「PROGRAM」ボタンを押して修正したいプログラムを表示させる

3.「START/STOP」ボタンを3秒以上長押しする

長押し

START/STOP

25 M 00 S

設定アイコンが表示し、①に設定済みの時間が点滅します

4.「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押す

M S

00 M 00 S

①のタイマーのみがリセットされます。「設定方法」2からを参照し修正してください。

※リセットせずに「M」または「S」ボタンを押しても数字を修正できます。

-1-


-2-

-3-

-4-

音量切替スイッチ


アラームの音量は、音量切替スイッチで大、小、無音から選べます。無音を選択した場合のみ、「無音アイコン」が表示されます。



※無音にしても LED ランプは点滅します。
※プログラムごとに音量を変えることはできません。
※アラーム鳴動中でも音量を変えることができます。

ロックスイッチ

ロックスイッチでボタン操作のロック、ロック解除を切り替えます。
ロックを選択した場合のみ、「ロックアイコン」が表示されます。



※ロック状態になると音量切替スイッチ以外のボタン操作が無効になります。
※プログラムごとにロック / ロック解除の切り替えはできません。
※アラーム鳴動中にロック / ロック解除を切り替えることができます。


電池交換

使用電池：単4形乾電池×2個

電池が消耗してくると、表示が薄くなったり、誤作動などが発生場合があります。以下の手順で電池を交換してください。


※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1.電池カバーを取りはずす



2.古い電池を取り出し、新しい電池を入れる

※電池の極性(+、-)を間違えないように入れてください。

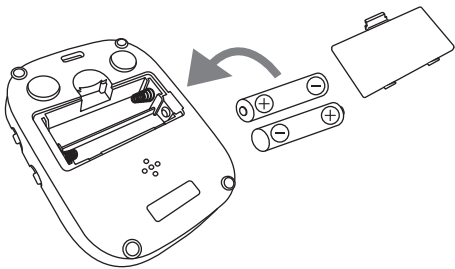

3.電池カバーを閉じる

※電池を交換した場合は、時計およびセットしたインターバルタイマーはすべてリセットされますので、再度セットしなおしてください。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する内容です。必ずお守りください。

 禁止	してはいけない内容	 指示	実行しなければならない内容
--	-----------	--	---------------

 警 告			
 禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。		
	●乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、 取扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置いたりしない。 誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。		
 指示	●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの可能性があります。		

 注 意			
 禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。		
	●防水・防塵構造ではないため、湿気の高い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。		
 禁止	●磁気の高い場所に置かない。 故障の原因になります。		
	●ストーブの近くや高温になる場所、直射日光の当たるところに放置しない。		
 禁止	●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。		
	●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。		
 指示	●水平で安定した場所に設置する。ストラップで吊り下げて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 故障の原因になります。		
	●ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH 調理器など）のそばでの使用は控える。 故障や誤作動の原因になります。		

電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+・-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に、電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
 - ・電池の向き(極性+・-)を確認してください。
 - ・2 個とも新しい電池に交換してください。
- 音が鳴らない、音が大きいい、音が小さい、音を消したい
 - ・音量を切り替えてください。
- 表示がうすい
 - ・電池残量が不足しています。
 - ・2 個とも新しい電池に交換してください。
- ボタン操作ができない
 - ・ロックスイッチがロック状態になっていませんか？

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

 0120-875-019

受付時間：月～金 9：00～12：00
13：00～17：00

祝祭日および当社指定休日を除く

URL：https://www.dretec.co.jp

お客様サポート



仕様

品番 / 品名	T-632 ラーニングタイマー「私のルーティン」		
寸 法	約 幅 65× 奥行 85× 高さ 23 mm		
質 量	約 70 g (電池含む)		
アラーム鳴動 / LED ランプ点滅時間	約 2 秒間 (青色 LED)、4 秒間 (青色 LED)、 約 15 秒間 (赤色 LED)		
最大セット時間	タイマーモード：199 分 59 秒 インターバルモード：99 分 59 秒		
カウントアップ最大表示時間	199 分 59 秒		
音量切替	大・小・無音	時計精度	月差 ±30 秒
動作温度範囲	0 ～ 40℃		
使用電池	単 4 形乾電池 ×2 個		
電池寿命	約 1 年間 (1 日 60 秒間 アラームを鳴らした場合)		
材 質	ABS 樹脂、アクリル		

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	T-632		
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前		
	ご住所 お電話		
販 売 店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。